



Dolby Laboratories Inc

Field Bulletin 225

CP500 Software Upgrade nach Version 1.61

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Dringende Änderung |
| <input type="checkbox"/> | Erforderliche Änderung |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Empfohlene Änderung |
| <input type="checkbox"/> | Modifikation bei Auftreten der Störung |
| <input type="checkbox"/> | Zur Information |

In diesem Bulletin wird der Upgrade der Software des CP500 Kinoprozessors nach Version 1.61 oder Version 1.61EX beschrieben.

Die Version 1.61 der CP500-Software liegt in zwei Varianten vor:

Version 1.61

ist für alle CP500 geeignet und enthält die unten aufgeführten Verbesserungen.

Version 1.61EX

sollte **nur** in Kinos installiert werden, in denen der SA10 Digital Surround EX – Adapter installiert ist. Die **Version 1.61EX** deaktiviert automatisch die Entzerrung für die beiden Surroundkanäle im Prozessor. Es können jedoch weiterhin Einstellungen an der Surround-Entzerrung vorgenommen werden, sie haben jedoch keine Auswirkung auf das Ausgangssignal. Die vorhandene Surround-Entzerrung bleibt jedoch im CP500-Prozessor gespeichert; die Entzerrung innerhalb des CP500 kann wieder aktiviert werden, indem die Softwareversion 1.61 geladen wird.

Softwareänderungen

Beide Versionen der Software enthalten zwei Änderungen:

Verbesserungen des Überblendverhaltens von Projektor 2 nach Projektor 1

Auch längere Impulse der Automation zur Formatumschaltung werden richtig erkannt



Signal Processing and Noise Reduction Systems

100 Potrero Avenue
San Francisco, California 94103-4813
Telephone 415-558-0200
Facsimile 415-863-1373
www.dolby.com


Wootton Bassett
Wiltshire SN4 8QJ
Telephone (44) 1793 842100
Facsimile (44) 1793 842101

Issue 1
W99/117
June 21, 1999

Upgradevorgang


Überprüfen Sie die Softwareversion, die im CP500 installiert ist. Sie ist beim Einschalten des CP500 kurz sichtbar oder kann folgendermaßen angezeigt werden:

1. Taste **Menu** auf der Frontplatte drücken.

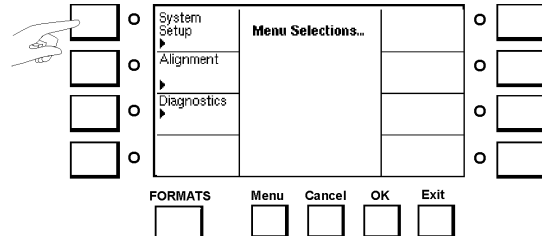


2. Dann Taste **System Setup** drücken.

3. Taste **About This CP500** drücken.

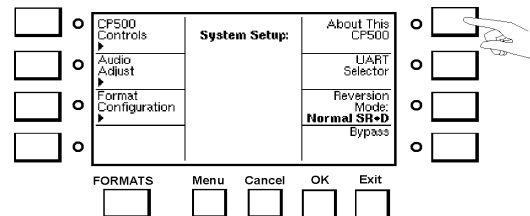

4. Ist die angezeigte Versionsnummer **unter 1.2**, dann muß der Upgrade der Systemsoftware mit 2 neuen ICs durchgeführt werden, die von Dolby Laboratories erhältlich sind. Siehe dazu **Field Bulletin 192**.

Ist die angezeigte Versionsnummer **1.2** oder höher, sollte der Upgrade nach Version 1.61 oder Version 1.61EX mit Hilfe der Software *Load500* durchgeführt werden.

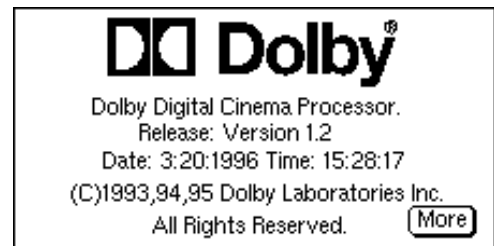

Load500 Software anwenden

Wenn die installierte Software des CP500 Version 1.2 oder höher ist, kann der Upgrade mit dem Programm "*Load500*" durchgeführt werden. Das Programm *Load500* und die zum Upgrade erforderlichen Dateien sind von Dolby Laboratories erhältlich.

Weitere Hinweise zur Anwendung und Installation von *Load500* sind auf der Diskette mit der Version 1.61 enthalten. **Hinweis:** *Load500* sollte direkt aus DOS gestartet werden und nicht aus einem DOS-Fenster.

Nach dem Starten des Programms *Load500* muß der Name der Upgradedatei eingegeben werden:

Die Datei für den Upgrade nach Version 1.61 ist "**ver161.sct**".

Die Datei für den Upgrade nach Version 1.61EX ist "**ver161EX.sct**".